



Smart TV QLED+ UHD di Google, resistente all'acqua, 190 cm (75"), resistente alla luce diretta del sole e ultra-luminosa

WM-ODQTV753HB4000_GTV

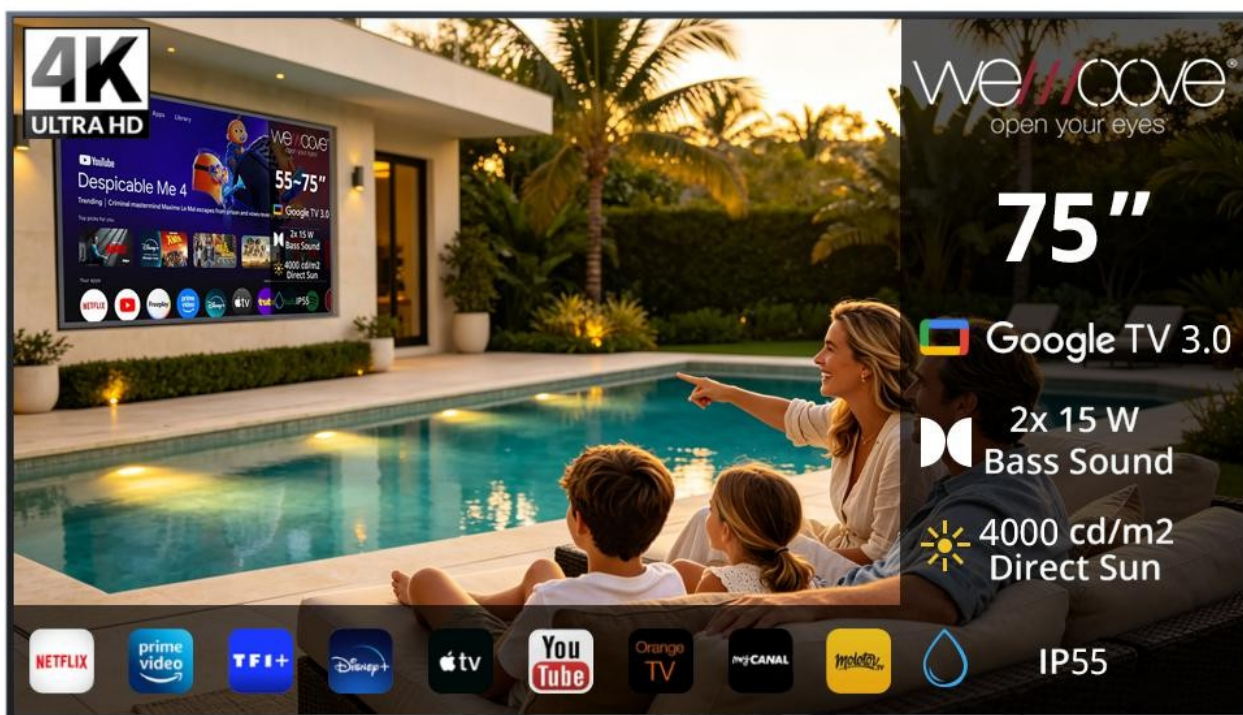

- /// DIRECT SUN: per un'esposizione al sole senza limiti
- /// Schermo da esterno ultra luminoso fino a 4000 cd/m²
- /// Impermeabile: standard IP55
- /// Per tutte le stagioni: regolazione della temperatura interna
- /// Design ultrasottile: meno di 8,4 cm di spessore
- /// Schermo QLED+ UHD ad altissima risoluzione 3840 x 2160 pixel
- /// Google TV 3.0
- /// Sintonizzatori DVB-T/T2/C/S2 (compatibile con H.264/H.265)
- /// Altoparlanti impermeabili 2 x 15 W / 8 Ohm

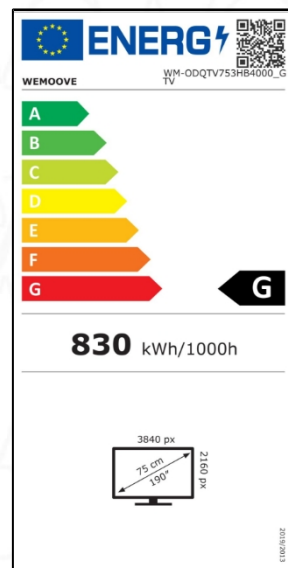

Specifiche tecniche

/// Informazioni generali

- Dimensioni del televisore (LxAxP): 1678,6*958*88,2 mm
- Dimensioni dello schermo (LxA): 1649,7*928,3 mm
- Tensione: CA 110-240 V
- Consumo in funzionamento (max): <830 W
- Classe energetica: G
- Modalità di installazione: a parete utilizzando un supporto Vesa 600x400

/// Specifiche dello schermo

- Diagonale dello schermo: 190 cm (75")
- Risoluzione dello schermo: UHD / 4K (3840*2160 pixel)
- Tecnologia dello schermo: QLED+
- Tecnologia di retroilluminazione: QLED+ per una copertura cromatica superiore al 115%
- Rapporto di contrasto: 1200:1
- Numero di colori: 1,07 miliardi di colori (0,107 miliardi di colori)
- Luminosità: fino a 4000 cd/m² per un'immagine visibile anche in pieno sole
- Tecnologia Direct Sun
- Design dello schermo: Frozen Black Aluminium
- Ampio angolo di visione (H/V): 178°/178°
- Standard IP: IP55
- Temperatura di funzionamento: compresa tra -25 °C e +65 °C

/// Multimedia

- Porta USB multimediale integrata: riproduzione di file video, foto e musicali da una chiavetta USB o da un disco rigido multimediale
- Formati video/audio/foto/testo supportati: video: MPEG-2, MPEG-4, AVC/H.264, H.265, AVS; audio: MP3, AC3, AAC, HE-AAC, LPCM, DRA; foto: *.JPG, *.BMP, *.PNG, *.GIF, *.WEBP, *.MPO, *.JPS, *.PNS

/// Connettori

- Connettori integrati in un vano multimediale • 1 presa antenna TV (75 ohm)
- 1 presa antenna satellitare DVB-S2
 - 1 ingresso audio-video (CVBS/Audio L/ Audio R)
 - 1 ingresso component mini YPbPr
 - 3 prese HDMI: 3x 2.0 (CEC, 1x EARC)
 - 2 porte USB 2.0 multimediali
 - 1 presa RJ45
 - 1 slot per interfaccia comune (CI)
 - 1 presa cuffie (jack da 3,5 mm)
 - 1 uscita audio ottica (SPDIF)
 - 1 presa di alimentazione stagna IP66 (CA 110-240 V)

/// Funzioni

- Sintonizzatore digitale: DVB-T/T2/C/S2 (compatibile con H.264/ H.265 –HEVC,)
- **Consente la ricezione dei canali satellitari gratuiti ma non decodifica i canali satellitari che richiedono una scheda di decodifica*
- Audio: 2 altoparlanti integrati
- Potenza audio: 2 x 20 W subwoofer integrato / 8 Ohm
- Bluetooth: compatibile con Bluetooth V5.0

/// Smart GOOGLE TV

- Sistema operativo: GOOGLE TV 3.0
- Processore: RDT2851 A*S, struttura ARM-Cortex-A55, frequenza massima 1,3 GHz
- Processore grafico: Dual-Core Mali-G31*2 con clock fino a 800 MHz
- Memoria ROM: 2 GB
- Memoria Flash: 16 GB
- Rete:
 - Connessione Internet: LAN RJ45 10/100M con auto-identificazione e DHCP o Wi-Fi a 2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac a 2,4 GHz/5 GHz
- App preinstallate: Google TV, Netflix, YouTube, Prime Video, Miracast (duplicazione dello schermo TV), lettore multimediale

/// Accessori

- Telecomando: Bluetooth non impermeabile, batterie AAA non incluse
- Manuale d'uso e guida all'installazione
- Certificato di garanzia
- 2 maniglie per facilitare l'installazione
- Cavo di alimentazione impermeabile standard IP66
- Viteria per il fissaggio a parete e vano multimediale

/// Informazioni logistiche

- Codice EAN: 3760343520548
- Dimensioni con imballaggio (LxAxP): 1853*1131*250 mm
- Peso lordo con imballaggio: 71 kg
- Peso netto: 51 kg

/// Garanzia

- Garanzia: 2 anni
- Disponibilità dei ricambi: 2 anni

/// Norme

- TV: CE, ROHS, LVD, RED






Indici di protezione IP

*Norma IP 55

Indice	1 ^{er} chiffre (dizaine) Protection contre les solides.	2 ^e chiffre (unité) Protection contre l'intrusion d'eau.
4	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions. L'eau projetée de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles ⁵ .
5	Protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques.	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 à 3 m, débit 12,5 l/min ± 5 %). L'eau projetée en jets de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles ⁵ .

Per questo modello sono disponibili supporti realizzati in materiali impermeabili e in acciaio inossidabile



Modello	/ Supporto a parete articolato	/ Supporto a parete non articolato	/ Supporto a soffitto
Descrizione	Supporto inclinabile impermeabile in acciaio inossidabile, con braccio in alluminio, nero. Carico max. 70 kg	Supporto a parete impermeabile non articolato in acciaio inossidabile, nero. Carico max. 90 kg	Supporto a soffitto regolabile in altezza, inclinabile e girevole con piastra regolabile per soffitti piani o inclinati, nero. Carico max. 70 kg
Estensione	da 58,4 a 469,9 mm	-	da 722,5 a 1220 mm
Inclinazione	Da -3° a +10° (ruotabile a 180°)	Da 0° a +10°	Da -15° a +15°
Peso senza imballaggio	10,8 kg	3,62 kg	4,38 kg
Peso con imballaggio	12 kg	3,85 kg	5,22 kg
Dimensioni imballo	A 762 x L 421,6 x P 94 mm	A 863,6 x L 215,9 x P 63,5 mm	A 812,8 x L 247,65 x P 101,6 mm