

Fire Smart TV Miroir 60 cm (23,8") étanche ultra-lumineux 550 cd/m²


WM-SFMTV2384HB + Fire Smart TV



Ecran Haute Luminosité
550 cd/m²

fire tv stick

- /// Ecran haute-luminosité 550 cd/m²
- /// Etanche : IP65 (face avant), IPX4 (face arrière)
- /// Fire Smart TV
- /// Nouvel écran miroir haut de gamme en verre trempé 5 mm :
 - Anti-traces
 - Niveau de transparence élevé
 - Image ultra lumineuse
 - Excellente réflexion du miroir
- /// Tuners DVB-T2 (H.265-HEVC)/C/S2 (H.265-HEVC)
- /// Haut-parleurs vibrants invisibles – 2 X 8W
- /// Garantie 2 ans

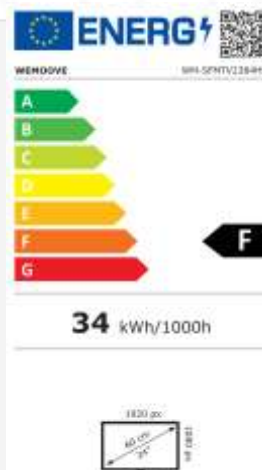

we//love
open your eyes

Caractéristiques techniques

/// Informations générales

- Dimensions du TV (LxHxP) : 649*463*57 mm
- Dimensions de l'image (LxH) : 527*297 mm
- Dimensions de la niche d'encastrement (LxHxP) : 631*445*66 mm
- Voltage : 100-240V, 50/60Hz/12V/4.25A
- Consommation en fonctionnement (Max) : 34 W
- Consommation en veille: 0,26 W
- Classe énergétique : F
- 2 modes d'installation :
 1. Encastré dans le mur en utilisant le boîtier arrière en métal fourni
 2. Sur le mur en utilisant une accroche norme VESA (100*100 mm)
- Garantie : 2 ans

/// Spécifications de l'écran

- Diagonale de l'écran : 60 cm (23,8")
- Résolution de l'écran : Full HD (1920*1080)
- Technologie de l'écran : IPS
- Technologie de rétro-éclairage : Edge-LED
- Taux de contraste : 1000:1
- Nombre de couleurs : 16.7 millions
- Luminosité : ultra-haute 550 cd/m2
- Design de l'écran : Full Miroir
- Teinte du miroir : Super Clear Silver
- Angle de vision large (H/V) : 178°/178°
- Norme IP : IP65 (avant), IPX4 (arrière)
- Température de fonctionnement : comprise entre 0°C – 50°C

/// Multimédia

- Port USB multimédia intégré : lecture des fichiers vidéo, photos et musicaux provenant d'une clef USB ou d'un disque dur multimédia
 - Formats vidéo/audio/photo/texte supportés : avi*,mp4(MPEG-4SP/ASP,H.263/H.264,HEVC*-MPEG-1,MPEG-2**), ts*, mpg*, mkv*, mov*, dat*, vob, rm/rmvp*, jpg, jpeg, bmp, png, mp3, wmv, mp4/ aac/m4a, txt
- *Résolution max 1980x1080 ** Résolution max 720x576

/// Connectiques

- 1 entrée audio-vidéo composite (mini-AV 3,5mm)
- 1 entrée vidéo composante mini-YUV (cinch rouge, vert, bleu)
- 1 prise antenne satellite DVB-S2
- 1 prise secteur (DC 12V)
- 1 prise antenne TV (75 ohm, DVB-T/T2/C analogique)
- 2 ports USB 2.0 multimédia
- 2 prises HDMI 1.4a (HDMI 1 : ARC et CEC, HDMI 2 : CEC)
- 1 entrée PC audio (3,5 mm jack)
- 1 emplacement interface commune (CI+)
- 1 Prise de contrôle IR (infrarouge) : pour connecter un récepteur IR externe ou pour réaliser une connexion IR pass through

/// Fonctions

- Tuners : DVB-T2(H.265-HEVC)/C/S2 (H.265-HEVC)*
- **Permet la réception des chaînes satellites gratuites mais ne décode pas les chaînes satellites qui nécessitent une carte de décodage.*
- Son : 2 haut-parleurs vibrants intégrés et invisibles
- Puissance audio : 2x8W - 8 Ohm
- Egaliseur à 5 bandes

/// Accessoires

- Fire TV stick (permet l'accès aux principaux services de vidéos (NetFlix, Disney+, Prime, Molotov, YouTube,...))
- Télécommande étanche norme IP66 (pile CR2032 non fournie)
- Télécommande rétro-éclairée (piles LR03 non fournies)
- Télécommande simplifiée (piles LR03 non fournies)
- Support mural pour télécommande étanche aux projections d'eau (norme IP66)
- Câble secteur
- Bloc alimentation secteur de classe électrique 2
- Mode d'emploi et guide d'installation
- Boîtier de fixation en métal pour encastrement
- Certificat de garantie

/// Informations logistiques

- Code EAN : 3770007219978

/// Dimensions brutes

- Dimensions avec l'emballage (LxHxP) : 885*558*150 mm
- Poids brut avec l'emballage : 17,5 Kg
- Poids net : 13,5 Kg

/// Garantie

- Garantie : 2 ans
- Durée de disponibilité des pièces détachées : 5 ans





ACCÉDEZ AUX SERVICES SMART TV DE DERNIÈRES GÉNÉRATIONS



Page d'accueil:
Accédez à vos programmes TV préférés ou à des applications de VOD en toute simplicité

Contenus disponibles :
Des milliers de films et épisodes de séries avec les applications Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV et bien plus encore...



Télécommande vocale
Alexa | Lite :
Contrôlez vos recherches et pilotez votre TV à l'aide de votre voix grâce à Alexa

fire tv stick

Descriptif technique



Dimensions	86 x 30 x 13 mm
Poids	32,0 g Le poids et la taille exacts peuvent varier selon le procédé de fabrication.
Processeur	Quadricœur 1,7 GHz
GPU	IMG GE8300
Stockage	Mémoire interne de 8 Go pour les applications et les jeux (la capacité formatée réelle est moindre)
Wi-Fi	Wi-Fi double bande bi-bande (MIMO) pour un streaming plus rapide et moins d'interruptions de connexion qu'avec une connexion Wi-Fi standard. Prise en charge des réseaux Wi-Fi 802.11 a/b/n/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 3.0 et Bluetooth Low Energy. Jumelage avec enceintes, écouteurs, manettes de jeu et autres périphériques Bluetooth compatibles
Prise en charge des commandes vocales	Oui, avec la télécommande vocale Alexa Lite (incluse) ou l'application Fire TV gratuite (téléchargeable sur Fire OS, Android et iOS)
Stockage dans le Cloud	Stockage gratuit dans le Cloud pour le contenu numérique acheté sur Amazon
Ports	Sortie HDMI, micro-USB pour l'alimentation unigénération
Formats audio pris en charge	Pass-through audio HDMI pour Dolby Digital, Dolby Digital+
Formats de contenu vidéo pris en charge	HDR 10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, Vp9
Résolution de sortie prise en charge	1080p et 720p jusqu'à 60 fps
Configuration requise	Une télévision haute définition avec une entrée HDMI disponible, une connexion Internet via Wi-Fi et une prise électrique
Compatibilité TV	Compatible avec les TV HD équipées d'une prise HDMI offrant une résolution de 1080p ou 720p à 60/50 Hz

Garantie et services	Fire TV Stick Lite est vendu avec une garantie limitée d'un an fournie par le fabricant. Si vous êtes un consommateur, la garantie limitée ne remet pas en question vos droits en tant que consommateur et est fournie en complément des garanties légales, notamment, si vous êtes un consommateur résidant en France, la garantie légale de conformité et la garantie contre les vices cachés. Pour en savoir plus sur ces garanties légales, cliquez ici. L'utilisation de Fire TV Stick Lite est soumise aux termes que vous trouverez ici.
Prise en charge régionale	Remarque : certains services peuvent ne pas être disponibles hors France.
Fonctionnalités d'accessibilité	Le lecteur d'écran VoiceView aide les utilisateurs aveugles ou malvoyants à profiter de la grande majorité des fonctionnalités offertes par Fire TV. La loupe permet aux utilisateurs de faire un zoom avant/arrière et de se déplacer sur l'écran. Le bandeau de texte condense le texte à l'écran en une bannière compacte et personnalisable qui s'affiche à l'écran. Regardez des vidéos et séries avec des sous-titres. Utilisez l'audio-description pour bénéficier d'une description verbale de ce qu'il se passe à l'écran, notamment des actions physiques, expressions faciales et changements de scènes. Les sous-titres et l'audio-description ne sont pas disponibles pour l'ensemble du contenu. Vous pouvez également écouter Fire TV avec des écouteurs Bluetooth compatibles. En savoir plus.
Contenu de la boîte	Fire TV Stick Lite, télécommande vocale Alexa Lite (2e génération), câble USB et adaptateur secteur, rallonge HDMI, 2 piles AAA, guide de démarrage rapide